



Петля "Zysa" для толщины детали 14 – 40 мм



- Угол раскрытия: 180°
- Материал: латунь
- Поверхность: матовая
- Упор: слева и справа
- Монтаж: путем привинчивания

Схема сверления

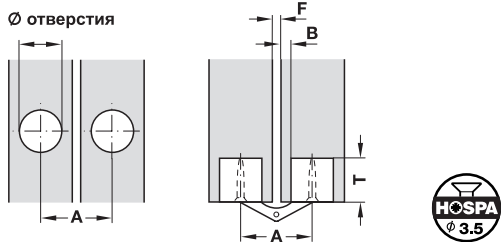

Размеры для применения и проектирования


| Толщ. детали, мм | 14–19 | 17–22 | 20–26 | 22–28 | 24–32 | 31–40 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| диаметр винтов, мм | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| длина L мм | 11,0 | 13,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 25,0 |
| диаметр сверления, мм | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 24,0 |
| глуб. сверл. T мм | 11,0 | 13,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 25,0 |
| размер A мм | 16,5 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 36,5 |
| размер B мм | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
| зазор F мм | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |

Монтаж

- Путем затягивания зажимного винта обеспечивается плотная посадка
- При особенно высокой нагрузке цилиндры могут дополнительно фиксироваться с торцевой стороны при помощи шурупов для ДСП или обычных шурупов.


Применение

пример крепления для накладных дверей с полным наложением встык

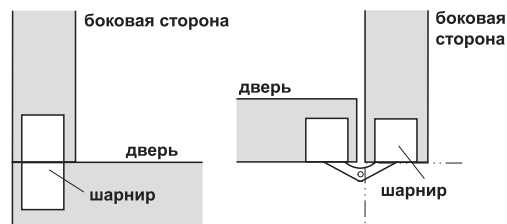


дверь закрыта дверь открыта

пример крепления для вкладных дверей с полным наложением встык

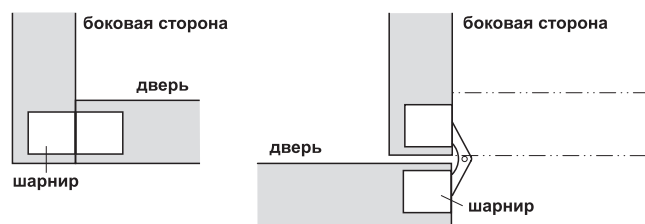


дверь закрыта дверь открыта

пример крепления для накладных створок с полным наложением встык

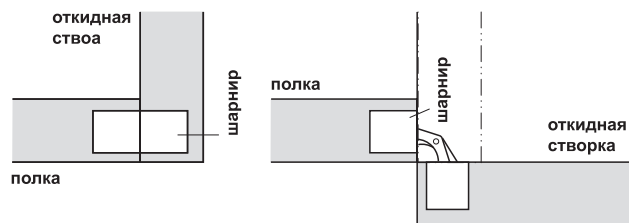


створка закрыта створка открыта

пример: складывающаяся дверь

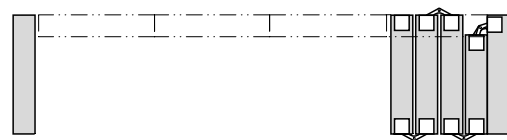

пример крепления для двух плит

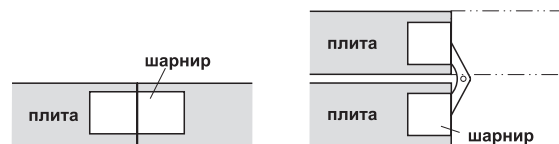

плита закрыта плита открыта

| для толщины детали мм | Упаковка штука | Артикул № |
|-----------------------|----------------|------------|
| 14 – 19 | 48 | 341.22.506 |
| 17 – 22 | | 341.23.503 |
| 20 – 26 | 24 | 341.13.507 |
| 22 – 28 | | 341.11.503 |
| 24 – 32 | 24 | 341.12.500 |
| 31 – 40 | 12 | 341.14.504 |

DGN-M-INT 2009, HDE-тл, 03/09; Размеры указаны без обязательств. фирма оставляет за собой право на введение изменений.

